


# BT200K-2


SZTYFCIARKA-ST 50MM MAX







## BT13 Zestawienie cech łączników

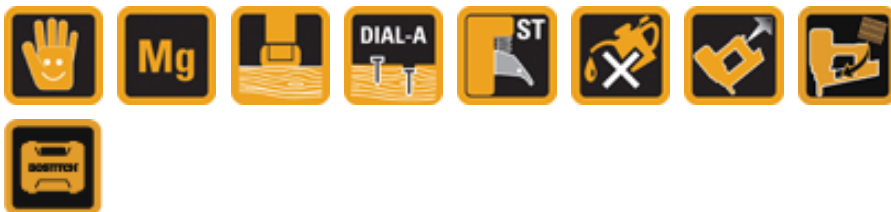

### Charakterystyka



### Akcesoria

- |  |   |
|--|---|
|  Tryb sekwencyjny SEQ4          |  Bijak + tlok 120075 |
|  Kontaktowy tryb wbijania CNTK1 |   |
|  Koncówka nosa No Mar 120056   |   |

<b>Model</b>	BT200K-2	<b>Ciśnienie robocze</b>	PSI	70 - 120
<b>Waga</b>	0.95		BAR	4.8 - 8.3
<b>Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy</b>	257 x 245 x 60	<b>Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar</b>		0.9
<b>Główka (mm)</b>	2 (min) - 2 (max)	<b>Poziom hałasu</b>	LPA 1sd	74.7
<b>Długość (mm)</b>	15 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	79.7
<b>Grubość (mm)</b>	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	66.7
<b>Pojemność magazynka</b>	110	<b>Wibracje m/s2</b>		3.68

### Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa <br><br>Biuro  
Obsługi Klienta:  
ul. Postępu 21D  
02-676 Warszawa  
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27  
69  
+48 22 464 27 01

STANLEY  
BOSTITCH®