


CF15-1-E

ZSZYWACZ NA BLASZKI FALISTE 15MM MAX



CF Zestawienie cech łączników

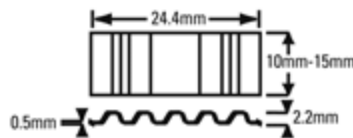

Charakterystyka



Akcesoria



Tryb sekwencyjny
SEQ4



Bijak + tlok
G0215800



Kontaktowy tryb wbijania
CNTK1



Smar
SB32

Model	CF15-1-E	Ciśnienie robocze	PSI	65 - 120
Waga	2.65		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	291 x 277 x 89	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		2.14
Długość (mm)	10 (min) - 15 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	93.6
Pojemność magazynka	100		LWA 1sd	99.6
			LPA 1sd	86.6
		Wibracje m/s2		4.29

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01

STANLEY

BOSTITCH®