


M10-MG/40

SZTYFCIARKA MINI TIP 40MM MAX



MINI S

Zestawienie cech łączników

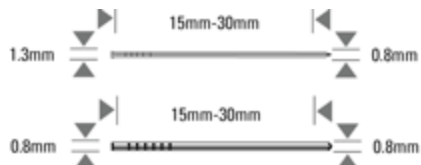

STANLEY

BOSTITCH®

Charakterystyka



Akcesoria

- Smar SB32
- Bijak + tłok D710226N01

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| Model | M10-MG/40 | Ciśnienie robocze | PSI | 60 - 100 |
| Waga | 1.15 | | BAR | 4.0 - 7.0 |
| Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy | 235 x 202 x 44 | Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar | | 0.3 |
| Główka (mm) | 0.8 (min) - 1.3 (max) | Poziom hałasu | LPA 1sd | 80.2 |
| Długość (mm) | 25 (min) - 40 (max) | | LWA 1sd | |
| Grubość (mm) | 0.8 (min) - 0.8 (max) | | LPA 1sd | |
| Pojemność magazynka | 180 | Wibracje m/s2 | | < 2.5 |

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01