

N62FNK-2


SZTYFCIARKA







FN15 Zestawienie cech łączników

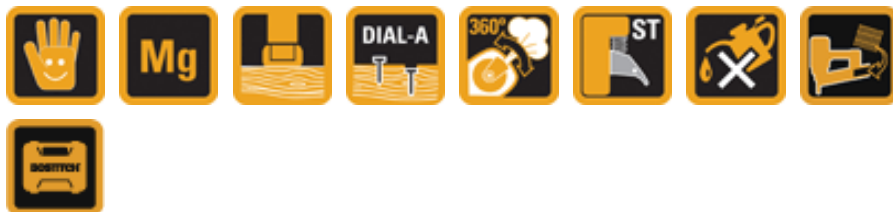

Charakterystyka



Akcesoria

- | | |
|--|---|
|  Kontaktowy tryb wbijania CNTK1 |  Bijak + tlok 107510 |
|  Smar SB32 | |
|  Koncówka nosa No Mar 107545 | |

Model	N62FNK-2	Ciśnienie robocze	PSI	60 - 100
Waga	1.75		BAR	4.2 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	373 x 295 x 83	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1.65
Główka (mm)	3.2 (min) - 3.2 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	93.3
Długość (mm)	25 (min) - 64 (max)		LWA 1sd	98.8
Grubość (mm)	1.8 (min) - 1.8 (max)		LPA 1sd	85.8
Pojemność magazynka	100	Wibracje m/s2		3.25

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01

BOSTITCH