


N75C-2-E


GWOŹDIARKA BĘNOWA-CT 70MM MAX



FAC Zestawienie cech łączników



Charakterystyka

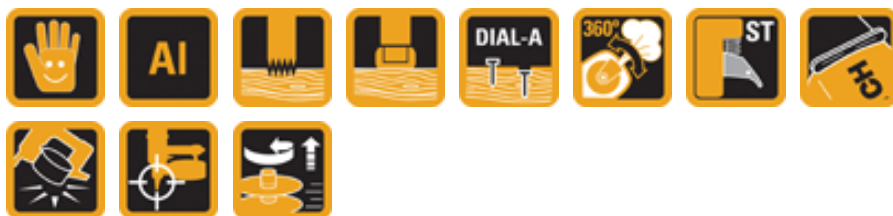

Akcesoria

Tryb sekwencyjny SEQ4	Smar SB32
Kontaktowy tryb wbijania CNTK1	Koncówka nosa No Mar P3030001732
Service Kit N66C-RK	Bijak + tłok G0214900

Model	N75C-2-E	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	2.13		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia DI x Sz x Wy	264 x 356 x 124	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1.53
Główka (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Poziom hałas	LPA 1sd	90.6
Długość (mm)	38 (min) - 75 (max)		LWA 1sd	99.3
Grubość (mm)	2.3 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.3
Pojemność magazynka	300	Wibracje m/s2		3.05

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01



STANLEY
BOSTITCH®