


N89C-2K-E


GWOŹDIARKA BĘNOWA-ST 90MM MAX Z FUTERAŁEM



FAC Zestawienie cech łączników



Charakterystyka

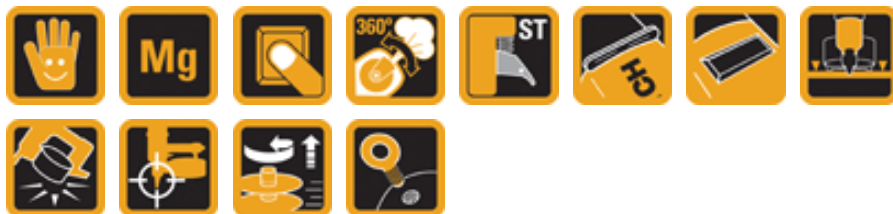

Akcesoria


Tryb sekwencyjny SEQ7	Koncówka nosa No Mar 166765
Kontaktowy tryb wbijania 165157	Bijak + tłok 163816
Smar SB32	Otwór montażowy w korpusie BEUGELN100

Model	N89C-2K-E	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	3.6		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia DI x Sz x Wy	311 x 355 x 133	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		2.33
Główka (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	90.7
Długość (mm)	50 (min) - 90 (max)		LWA 1sd	99.5
Grubość (mm)	2.5 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.5
Pojemność magazynka	300	Wibracje m/s2		3.24

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01

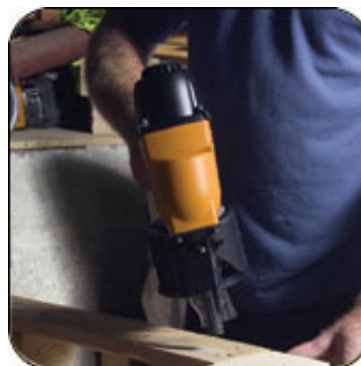

STANLEY
BOSTITCH®