


# TU-216-2330-E

## SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ?EPKOWE 30MM MAX

106

Grubo???: 0.6 - 0.6mm  
D?ugo???: 15 - 30mm

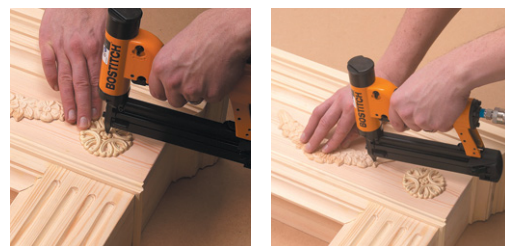

### Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowany prze??cznik mocy



Spust dodatkowy



Tylna dysza wylotowa



Kompaktowy nos



Magazynek ?adowany z boku

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	0.98 kg		Ci?nienie robocze	4.80 - 7.00 BAR
Szeroko??	40 mm			70.00 - 100.00 PSI
D?ugo??	230 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.52
Wysoko??	198 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	200		Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 68.10
106 Serie ??cznik??:				<b>LWA 1sd</b> 81.10
Grubo?? (mm)	0.6 (min.)	0.6 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.90
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	30 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
G???wka (mm)	0.6 (min.)	0.6 (max.)		