


TR315

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY-LM NA KLAMRY DTYPU RING SR15



Zestawienie cech łączników

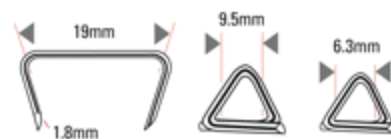

Charakterystyka



Model	TR315	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 100
Waga	1.62		BAR	4.8 - 6.9
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	251.5 x 431.8 x 83.8	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		3.3
Grubość (mm)	1.5X1.9 (min) - 1.5X1.9 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	82.9
Rozmiar w stanie otwartym (mm)	19		LWA 1sd	90.4
Rozmiar w wersji zamkniętej (mm)	6.3 (min) - 9.5 (max)		LPA 1sd	77.4
Pojemność magazynka	100	Wibracje m/s2		< 2.5

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01



STANLEY
BOSTITCH®